

FERROCLEAN

JUDO FERROCLEAN - a sludge separator

FERROCLEAN JFS

- Rautaisen liejun poistamista varten lämmitys ja jäähditysjärjestelmistä

JUDO FERROCLEAN

- Yksinkertaisesti huuhdeltava suodatin sisältää lisäksi magnesiumanoditangon joka suojaa korroosiolta

Tyypilliset käyttökohteet:


- Rautaisen liejun poistoon, jota ilmenee lämmitys- ja jäähditys-järjestelmissä
- Rautasakka aiheuttaa järjestelmille käyttöhäiriöitä jonka tuloksena on korkeammasta ylläpitokustannukset ja suurentunut energiankulutus

JUDON FERROCLEANIN Raudanerottaja (JFS)

- Jatkaa HEIFI-TOP-sarjaa kokoluokkiin DN 50 - DN 200
- Yksinkertainen ja innovatiivinen ratkaisu
- Rautainen lieju (magnetiitti sakka) sidotaan huipputehokkailla magneeteilla
- Suodatinta huuhdeltaessa magneetit tehdään tehottomiksi ja lieju voidaan poistaa yksinkertaisesti vastavirtahuuhtelulla
- Integroitu magnesiumanoditanko antaa lisäsuojaa kemiallisesti poistaen järjestelmästä ei-toivottun hapen.

JFS-K JA JFS-H JUDON FERROCLEAN SUODATIN VOIDAAN ASENTAA JOKO PÄÄVIRTAAN TAI SIVUVIRTAAN.

LÄMPÖTILAN KESTO MAX + 130 ASTETTA

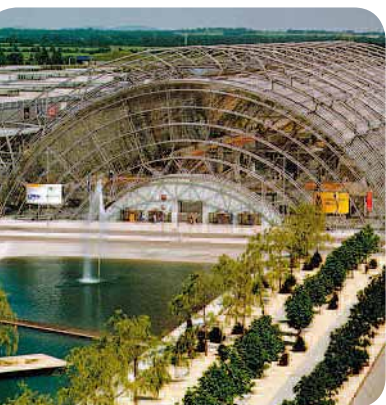

VesiTekno Oy

Judo
Wasser-
Aufbereitung



FERROCLEAN[®]



Järjestelmä ennen käsittelyä



Järjestelmä käsittelyn jälkeen

TOIMITUS SISÄLTÄÄ:


- HITSATTU TERÄSSÄILIÖ TUKEVALLA JALUSTALLA
- JOUKKO HUIPPUTEHOISIA MAGNEETTITANKOJA
- MAGNESIUMANODITANKO
- HUUHTELUVENTTIILI (3/4")
- POHJAVENTTIILI

MALLI: JFS-H

Suunniteltu kuumalle vedelle 130°C enimmäislämpötilaan. Voidaan eristää.

MALLI JFS-K

Suunniteltu käytettäväksi kylmällä vedellä 6°C. Tämä suodatin on suunniteltu lisäksi kestämaan kondenssivesiä.

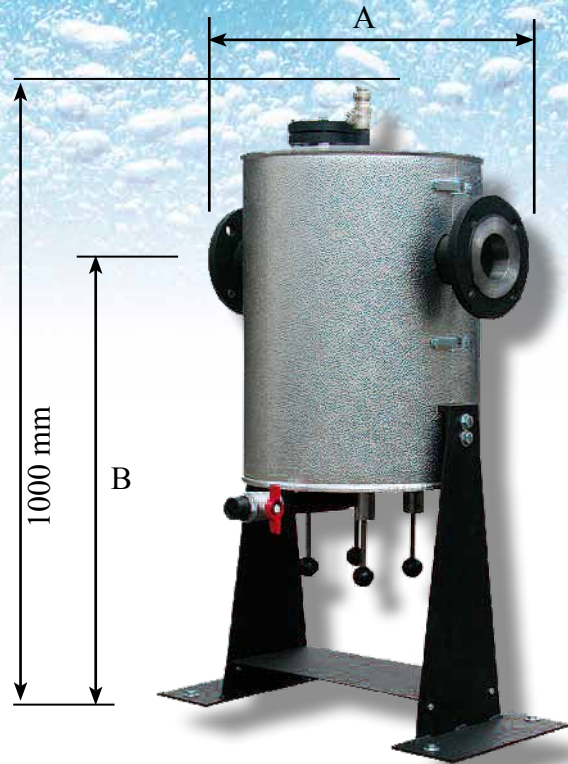

TEKNISET TIEDOT

| Model | virtaus max. m ³ /h/ USGPM | liitäntä mm/inch | paine- häviö mbar/psi | asennus pituus mm | lattiasta laipan keskelle mm | tilaus nro. |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| JFS-H DN 65 JFS-K DN 65 | 12/53 | 65/2.5" | 1.2/1.74 | Äs i | 655 | 8055050 8055056 |
| JFS-H DN 80 JFS-K DN 80 | 17/75 | 80/3.0" | 1.8/2.61 | Äs i | 655 | 8055051 8055057 |
| JFS-H DN 100 JFS-K DN 100 | 30/132 | 100/4.0" | 2.2/3.19 | Äs i | 655 | 8055052 8055058 |
| JFS-H DN 125 JFS-K DN 125 | 50/220 | 125/5.0" | 3.2/4.64 | Äs i | 655 | 8055053 8055059 |
| JFS-H DN 150 JFS-K DN 150 | 80/352 | 150/6.0" | 4.0/5.8 | Äs i | 655 | 8055054 8055060 |
| JFS-H DN 200 JFS-K DN 200 | 130/573 | 200/8.0" | 5.0/7.25 | 575 | 655 | 8055055 8055061 |

*overall height 1000mm PN 10/145 psi

TÄRKEÄ MUISTIINPANO:

Liitettäessä ulkopuolinen huuhteluvesi, linjassa on oltava takaiskuventtiili. Lisäksi suodatin tulee voida sulkea pois kierrosta huuhtelun ajaksi. Suositellaan käytettäväksi JUDO HEIFI-FÜLIN täydennysyksikköä (ei sisälly tilaukseen 8060040).

HUOM. Mikäli järjestelmän kierrosta ei voida pysäyttää on suodattimelle tehtävä ns. ohitus.

LISÄVARUSTEET KYLMÄVESISUODATTIMEEN
ERISTEPAKETIN TILAUSNUMEROT

| | |
|--------------|---------|
| JFS-H DN 65 | 8055066 |
| JFS-H DN 80 | 8055065 |
| JFS-H DN 100 | 8055064 |
| JFS-H DN 125 | 8055063 |
| JFS-H DN 150 | 8055062 |
| JFS-H DN 200 | 8055067 |

MYYN TI
VESITEKNO OY

P. 0102172500
FAX. 0102172501

WWW.VESITEKNO.FI

EMAIL:VESITEKNO@VESITEKNO.FI



 Qualität
made
in Germany

QUALITÄTS-
MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
Registrierte Anzahlung
Übersetzung nach ISO 9001:2000




Wasser-
Aufbereitung

