


HELPOSTI PUHDISTETTAVA SUODATIN

ROTOS-sarja SISÄISELLÄ HARJALLA VARUSTETTU SUODATIN

RUOSTUMATON TERÄS SIHTI HARJALLA JA TYHJENNYKSELLÄ



→ **INTEGROITU HARJA**

→ **PYÖRITETTÄVÄ HARJAS**

→ **RUOSTUMATON
TERÄSSIHTI**


KUVAUS: ROTOS-sarjan suodattimet sopivat juomakäyttöön ja ne on sijoitettava vesimittarin perään. Juomavesi on suodatettava, koska siinä on kiinteitä hiukkasia ja epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin kaivosta tai kunnanverkostosta. Nämä hiukkaset ovat haitallisia terveydelle ja voivat lisäksi vahingoittaa vesikalusteita.

Tuotekuvaus.

ROTOS-sarjassa on pestävä patruuna, jonka suodatusteho on 80/100 mikronia. Pää ja rengas ovat kromattua messinkiä.

Läpinäkyvä kuppi on erityistä kestävämuovimateriaalia ja on rikkoutumaton ja iskunkestävä.

Suodatinpatruuna on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja on juomavesikelpoinen.

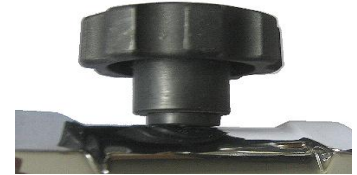

HUOLTO: Avaa Rotos-tyhjennys ohituskanavan ollessa auki ja käännä nuppia. Erityisen harjan ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun patruunan rakenteen ansiosta tämä yhdistelmä mahdollistaa suodatinelementin täydellisen puhdistamisen ilman purkamista.


Älä käytä puhdistukseen kemiallisia tuotteita, vaan ainoastaan vettä.

asennus

Käytä turvaohitusta missä tahansa asennuksessa. Asenna venttiili suodattimen pohjaan. Tarkista että suodattimen nuoli on virtaussuunnan mukaan.

Asenna putki/letku viemäriin.

Tarkista asennuksen jälkeen säännöllisen huollon mahdollisuus.

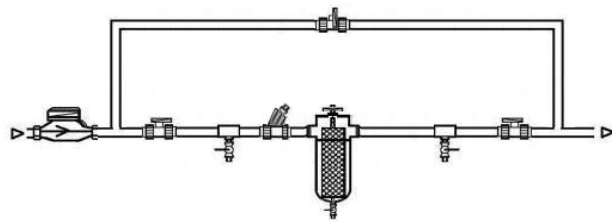

• TEKNISET TIEDOT • MOD. ROTOS

MALLI	ROTOS 3/4"	ROTOS 1"
	3/4"	1"
VIRTAUS (Lt./min)	32	52
SIHTI (micron)	80	80
Ø (mm.)	110	110
Height (mm.)	258	258
LÄMPÖTILA VESI H₂O max (C°)	65°	65°
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA °C max	50°	50°
Max PAINE (bar)	10	10
TestiI paine(bar)	20	20
Painehäviö 3,5bar paineessa	0.2 bar	0.2 bar
tilausnumero	ROTO000A	ROTO000B

TAKUU Yleiset myyntiehdot

**KOTIKÄYTTÖÖN JUOMAVEDEN ja
KUUMAN VEDEN (+65°C) KÄSITTELY**